



SOSTITUZIONE CUFFIA IN GOMMA (PART. 18)

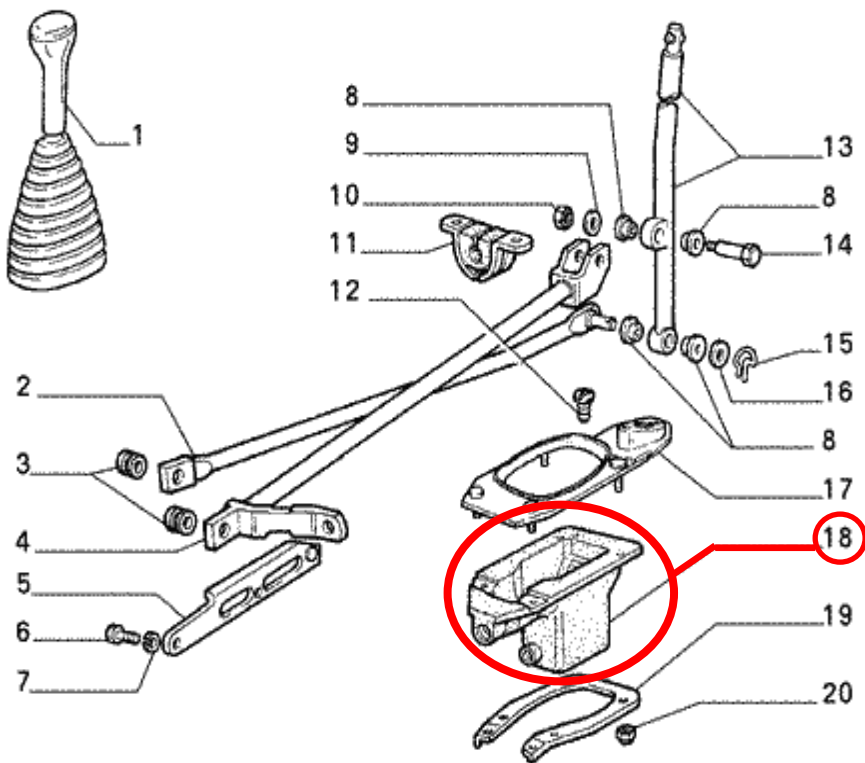

- Svitare i 4 dadi con una chiave a tubo 10 mm
- Sfilare il part.19 e rimuovere la cuffia danneggiata, la leva del cambio si abbasserà e si potrà sfilare anche il part.11
- Sfilare la copiglia ed estrarre il perno
- Infilare la nuova cuffia, il part. 11 e rimontare invertendo le operazioni

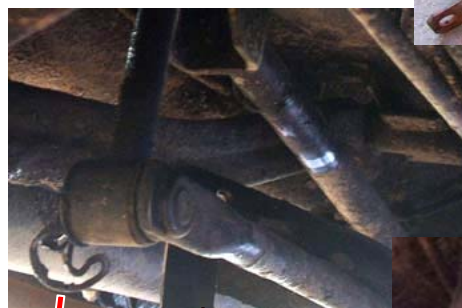

copiglia

